

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
مشخصات عمومی دوربین های شبکه

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Max 6 Unicast connections. • Offer SDK • Open API • Standard Full Onvif • Image compress: H.265+, H265, H264 • Multi-streams: 7680 x 4320/25fps , 4000 x 3000 /20 fps , 4096 x 2160 /25 fps , 2592 x 1520/25fps , 2688x1520 / 20fps , 2592 x 1520/20fps , 1920x1080P/25fps, 1280Px720P/25/fps , 640x360/25fps (fps for PAL) | <ul style="list-style-type: none"> • DC12V/POE • 10/100Base-T(RJ-45) • Video streaming from Sunell SDK used in NVMS/NVR software or 3rd party applications • User Ports for WWW port, RTSP Port, and SDK Control Port and Alarm Port. • Flash technology support all kinds of web browsers. • Audio compress: G723.1/6.3kbps; G711 U-Law,RAW_PCM • Shutter type: Electronic shutter and GRR. |
|---|---|

موارد استثنا ، جلوی هر دوربین قید شده است .

ردیف	مدل / تصویر	ابعاد (mm)	توصیف	توضیحات
۱	SN-IPR5221CSDN (BLC2EC) 	182 x 64.5 x 64.8	• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۲۰ متری • لنز ثابت 4mm • ضد آب (IP66) • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم	• 1/2.9" Progressive Scan CMOS • Hisilicon DSP Chipset • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • 18 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.1Lux • Support DWDR, DIS/Defog/HLC/BLC/9: 16/IVS • Operating Temperature : -25° to +55°
۲	SN-IPR5122CSBN (BLC2G) 	182 x 64.5 x 64.8	• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 4mm • ضد آب (IP66) • آشکارساز انسان با عبور از خط یا نفوذ در منطقه • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم	• 1/2.8" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • 18 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.1Lux • Support intrusion and line crossing based on human detection • Support DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog • Operating Temperature : -25° to +55°
۳	SN-IPR57/02BYDN/B (BLC2H) 	194.4 x 63 x 63	• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 3.6mm • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم	• 1/2.7" Progressive Scan CMOS • Hisilicon DSP Chipset • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.01 Lux • Anti Refelection IR • Support ROI , Corridor Mode , HLC • Operating Temperature : -30° to +50°
۴	SN-IPR8020BYAN (BLC2SY) 	187.6 x 64 x 64	• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم	• 1/2.8" Sony IMX307 CMOS Imageing Technology • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.01 Lux • Anti Refelection IR • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Operating Temperature : -40° to +55°
۵	SN-IPR8020BYBN (BLC2SY) 	187.6 x 64 x 64	• دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم	• 1/2.8" Sony IMX307 CMOS Imageing Technology • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.01 Lux • Anti Refelection IR • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Operating Temperature : -40° to +55°

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

1/2.9" Progressive Scan CMOS (Aptina 0237) - Full HD 1080P IP Camera - Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps 30 pcs IR LEDs - Min illumination: Color : 0.1Lux - Support DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Aisle mode, Defog and IVS - Triple streams - Operating Temperature : -35° to +50°	- دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ - مادون قرمز ۴۰ متری - لنز متغیر Auto Iris : 2.7-12mm - ضد آب (IP67) - مجهاز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز - عدم پشتیبانی کارت حافظه - فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	232 x 80 x 80	SN-IPR5221BZDN (BLV2L) 	۶
1/2.8" Progressive Scan CMOS - Full HD 1080P IP Camera - Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps - Min illumination: Color : 0.1Lux - Support DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog - Intelligent Analysis: Intrusion and Line crossing detection based on human detection - Operating Temperature : -25° to +55°	- دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ - مادون قرمز ۴۰ متری - لنز متغیر Auto Iris : 2.8-12mm - ضد آب (IP67) - مجهاز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز - پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی - فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	232 x 80 x 80	SN-IPR5122BZBN (BLV2G) 	۷
1/2.8" Sony IMX307 CMOS Imaging Technology - Intelligent Video Face/Body/Head-shoulder Capture Standard analytics - High performance, up to 30 faces detection per frame - Detecting and capture success rate 97% (depending on installation and angle) - Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps - Min illumination: Color 0.01 Lux - True WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Anti-shake 30 pcs IR LEDs - Smart IR Up to 30m - IP67 - Operating Temperature : -30° to +50°	- دوربین بولت AI، آشکارساز چهره و بدن ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ - True WDR - مادون قرمز ۴۰ متری - لنز ثابت 8mm - ضد آب (IP67) - مجهاز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز - عدم پشتیبانی کارت حافظه - فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	232 x 74.8 x 80	SN-IPR5821BZDN-J (BLC2FACE) 	۸
1/2.8" Sony IMX307 CMOS Imaging Technology 2 Megapixel IP Camera - True WDR > 120dB - Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps - Min illumination: Color: 0.01 Lux 2.7~13.5mm/F1.6 (Motoried) 8 pcs Giant Supr Flux - Edge Storage : Max 256GB - Intrusion (support accurate detection of vehicle and human), Supports sound and light alarm linkage - WDR, 3D DNR, ROI, Defog, HLC, Anti-shake - Operating Temperature : -30° to +50°	- دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ - مجهاز به بلندگوی هشدار دهنده صوتی و نورافکن چشمک زن به محض آشکارسازی دقیق انسان و اتومبیل در محدوده تعریف شده با پردازنده هوشمند - Super WDR - لنز موتوردار Auto Iris : 2.7-13.5mm - مجهاز به میکروفون داخلی و بلندگوی هشدار - پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی - مادون قرمز ۴۵ متری - ضد آب (IP67) - مجهاز به ورودی-خروجی صوت - مجهاز به ورودی-خروجی آلام	303 x 100 x 107	SN-IPR5825DQAN-J4-Z (BLAI2) 	۹
1/2.8" Sony IMX290 CMOS Imaging Technology 2 Megapixel IP Camera - True WDR > 120dB - Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps - Min illumination: Color: 0.001 Lux - Motorized lens & Auto Iris 2.7-12mm 8 pcs Giant Supr Flux - Edge Storage : Max 128GB - ROI , Defog , ICR - Operating Temperature : -40° to +60°	- دوربین بولت ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ - Super WDR - لنز موتوردار Auto Iris : 2.7-12mm - مادون قرمز ۶۰ متری - ضد آب (IP67) - امکان تنظیم برای دریافت تصویر ۵۰ فریم در ثانیه بدون WDR - مجهاز به ورودی-خروجی صوت - مجهاز به ورودی-خروجی آلام - پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی	Ø110 x D377	SN-IPR57/20AKDN/Z (BL2HWDR) 	۱۰
1/1.9" Sony IMX185 CMOS Imaging Technology 2 Megapixel IP Camera - True WDR > 120dB - Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps - Min illumination: Color 0.001Lux , B&W 0.0001Lux - Motorized lens & Auto Iris 7-22mm 8 pcs Giant Supr Flux - Edge Storage : Max 128GB - ROI , Defog , ICR - Operating Temperature : -40° to +60°	- دوربین بولت ۲ مگا پیکسل دید در شب Starlight با سنسور ۱/۱.۲ اینچ با پردازش H265+ (فوق العاده برای پلاکخوانی در تاریکی) - Super WDR - لنز موتوردار Auto Iris : 7-22mm - مادون قرمز ۶۰ متری - ضد آب (IP67) - امکان تنظیم برای دریافت تصویر ۵۰ فریم در ثانیه بدون WDR - مجهاز به ورودی-خروجی صوت - مجهاز به ورودی-خروجی آلام - پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی	Ø110 x D377	SN-IPR57/21AKDN/Z (BL2ANPR-ST) 	۱۱

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • 18 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.1Lux • Support intrusion and line crossing based on human detection • Support DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog • Operating Temperature : -25° to +55°	• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۲۰ متری • لنز ثابت 4mm • ضد آب (IP66) • آشکارساز انسان با عبور از خط یا نفوذ در منطقه • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	Ø94 x 84	SN-IPR5122FVD (OLC2G) 	۱۲
• 1/2.9" Progressive Scan CMOS • Hisilicon DSP Chipset • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • 2 pcs Powered Super Flux LED • Min illumination: Color 0.1Lux • Support DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Aisle mode, Defog and IVS • Operating Temperature : -35° to +55°	• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۲۵ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	Ø110 x 85.4	SN-IPV5221EFDR-B (OD2EW) 	۱۳
• 1/2.9" Progressive Scan CMOS • Hisilicon DSP Chipset • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • 2 pcs Powered Super Flux LED • Min illumination: Color 0.1Lux • Support DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Aisle mode, Defog and IVS • Operating Temperature : -35° to +55°	• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۲۵ متری • لنز ثابت 4mm • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	Ø110 x 85.4	SN-IPV5221EFDR-B (OD2ET) 	۱۴
• 1/2.8" Sony IMX307 CMOS Imaging Technology • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • True WDR > 120dB • 2 pcs Powered Super Flux LED • Support face, human and vehicle detection • Min illumination: Color 0.01 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلام	Ø110 x 85.4	SN-IPV8020EFAR (OD2SY) 	۱۵
• 1/2.8" Sony IMX307 CMOS Imaging Technology • Hisilicon DSP Chipset • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • True WDR > 120dB • 2 pcs Powered Super Flux LED • Support face, human and vehicle detection • Min illumination: Color 0.01 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	Ø110 x 85.4	SN-IPV8020EFBR (OD2SY) 	۱۶
• 1/2.7" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.2Lux • Support ROI, Corridor Mode, HLC • Operating Temperature : -20° to +50°	• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز متغیر Auto Iris : 2.8-12mm • ضد آب (IP66) • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	Ø119 x 100	SN-IPR57/02VD/M (OLV2H) 	۱۷
• 1/2.8" Progressive Scan CMOS • Full HD 1080P IP Camera • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • Min illumination: Color : 0.1Lux • Support DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog • Intelligent Analysis: Intrusion and Line crossing detection based on human detection • Operating Temperature : -25° to +55°	• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۳۵ متری • لنز متغیر Auto Iris : 2.8-12mm • ضد آب (IP66) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلام	Ø119 x 100	SN-IPR5122BH (OLV2G) 	۱۸

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

• 1/2.8" Sony IMX307 CMOS Imaging Technology • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.01 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Support face, human, vehicle detection • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Built-in microphone • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Built-in SD card slot 256GB, IP66, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین مینی سقفی دکوراتیو ۲ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۱۵ متری • لنز ثابت 2.8mm • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • ضد آب (IP66) • ضد ضربه (IK10) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • دارای میکروفن داخلی • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم	SN-IPD8020EPAR (ON2SY)		۱۹
• 1/2.7" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • True WDR > 120dB • Fixed Lens 2.8mm • Min illumination: Color 0.01 Lux • Edge Storage : Max 128GB • ROI , Defog , ICR • Built-in Microphone • Operating Temperature : -30° to +60°	• دوربین مینی دام ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • لنز ثابت ۲.۸mm • مادون قرمز ۱۰ متری • دارای میکروفن داخلی حساس • مجهز به ورودی-خروجی صوت • ضد آب (IP66) • ضد ضربه (IK10) • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی	SN-IPD59/20ZDR/B (OS2H)		۲۰
• 1/2.8" Sony IMX290 CMOS Imaging Technology • 2 Megapixel IP Camera • True WDR > 120dB • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • Min illumination: Color: 0.001 Lux • Auto Iris Motorized 2.8-12mm • Edge Storage : Max 128GB • ROI , Defog , ICR • Operating Temperature : -30° to +60°	• دوربین سقفی ۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • لنز متغیر موتوردار 2.8-12mm • مادون قرمز ۳۰ متری • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی	SN-IPV57/20UDR/Z (OLS2HZ)		۲۱
• ATM Camera • 1/2.8" Sony IMX290 Progressive Scan CMOS • 1920(H) x 1080(V)/25fps • Color: 0.001 Lux (AGC ON) ; Black & White : 0.0001 Lux (AGC ON) • WDR: ≥120dB • Built-in SD Card Slot (Max 128GB) • True Day / Night with ICR Filter. • 3.7mm high resolution fixed lens • 1 x RCA Input / 1 x RCA Output @ 1V Line Level • 2 channel Alarm input/1 channel Alarm output • Operating Temperature : -20° to +50°	• دوربین مینیاتوری ۲ مگاپیکسل با پردازش H265+ با سایز بسیار کوچک استثنایی • لنز سوزنی 3.7mm • True WDR • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی • ورودی و خروجی صدا • ۲ ورودی و ۱ خروجی آلارم • خروجی تصویر آنالوگ • فاقد POE	SN-MNC57/20AG/P (MN2) ATM Camera		۲۲
• 1/3" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 2560*1440/25fps • Min illumination: Color 0.1 Lux • Support human detection • Intelligent detection: Perimeter, Single Virtual fence • DWDNR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog • Smart IR up to 30m • Operating Temperature : -35° to +55°	• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP66) • آشکارساز هوشمند انسان • مجهز به میکروفن داخلی • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم • کاور جلویی فلزی ، بدنه پلاستیکی	SN-IPR5142HWDN (BL4CE)		۲۳
• 1/3" Progressive Scan CMOS • Non Hisilicon DSP (Ingenic) • Maximum Resolution : 2592*1520/25fps • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.1 Lux • Anti Refelection IR • Support ROI , Corridor Mode , HLC • Operating Temperature : -30° to +50°	• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 4mm • ضد آب (IP66) • آشکارساز هوشمند انسان • مجهز به شیشه ضدانعکاس مادون قرمز • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم	SN-IPR5142CSBN (BLC4IG,BL4IG)		۲۴

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

• 1/1.8" Smartsens SC4210 progressive scan CMOS • 4MP Fixed Eyeball Network Camera • Maximum Resolution : 2560×1440/25fps • True WDR > 120dB • Min illumination: Color 0.005 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Support face, human and vehicle detection • Intelligence analysis: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio input/output, 1/1 alarm input/output • Built-in micro SD slot 256GB • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دید در شب Starlight با سنسور ۱/۱.۸ اینچ • Super WDR • لنز ثابت 4mm • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP67) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	187.6 x 64 x 64	SN-IPR8041BYAN (BLC4-STL)		۲۵
• 1/3" USA OmniVision High level CMOS (OV4689) • 4 Megapixel IP Camera • True WDR > 120dB • Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps • Auto Iris 2.8-12mm • 30 pcs IR LEDs • Min illumination: Color: 0.05Lux • ROI , Defog , ICR , Corridor Mode • Operating Temperature : -20° to +50°	• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • لنز متغیر 2.8-12mm Auto Iris • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم • عدم پشتیبانی کارت حافظه	232 x 74.8 x 80	SN-IPR57/04BZDN/M (BLV4H)		۲۶
• 1/2.7" Smartsens SC530AI progressive scan CMOS • Max. 4MP(2560×1440) @25fps resolution • Min illumination: Color: 0.03Lux • 2.7~13.5mm motorized lens • Support face, human, vehicle detection • Smart events: Intrusion, Single line crossing, Double line crossing , Loitering, Wrong way • DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC • Built-in SD card slot • Operating Temperature : -30° to +55°	• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • لنز موتورایز 2.7-13.5mm Auto Iris • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP67) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم	232 x 80 x 80	SN-IPR8140BZBN (BLV4HZ)		۲۷
• 1/2.8" Sony IMX335 progressive scan CMOS • Max. 4MP(2592×1520) @25/30fps resolution • True WDR > 120dB • Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps • Min illumination: Color: 0.03Lux • 2.7~13.5mm motorized lens • Support face, human, vehicle detection • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Built-in SD card slot • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Operating Temperature : -20° to +50°	• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • لنز موتورایز 2.7-13.5mm Auto Iris • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	232 x 74.8 x 80	SN-IPR8040BZAN (BLV4SY)		۲۸
• 1/1.8" Smartsens SC4210 progressive scan CMOS • 4MP Full-color Fixed Bullet Network Camera • Maximum Resolution : 2560×1440/25fps • True WDR > 120dB • Min illumination: Color 0.0005 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Support face, human and vehicle detection • Intelligence analysis: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio input/output, 1/1 alarm input/output • Built-in microphone and speaker • Built-in micro SD slot 256GB, IP66, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل Full-color با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دید در شب Ultra Starlight با سنسور ۱/۱.۸ اینچ • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • برد نورافکن ۳۰ متر • Super WDR • لنز ثابت 4mm • مجهز به میکروفن داخلی و بلندگو جهت ارتباط دو طرفه صوتی • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • ضد آب (IP66) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم	303 x 100 x 107	SN-IPR8041DQAW (BL4-Ultra)		۲۹

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

• 1/1.8" Smartsens SC4210 progressive scan CMOS • 4MP Full-color Fixed Bullet Network Camera • Maximum Resolution : 2560×1440/25fps • True WDR > 120dB • Min illumination: Color 0.001 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Support face, human and vehicle detection • Intelligence analysis: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio input/output, 1/1 alarm input/output • Built-in micro SD slot 256GB, IK10, IP67, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین بولت ۴ مگا پیکسل Full-color با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دید در شب Starlight با سنسور ۱/۱.۸ اینچ • Super WDR • لنز موتوردار : 3.6-11mm • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • مادون قرمز ۶۰ متری • ضدضربه (IK10) • ضد آب (IP67) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	Ø110 x D375.5	SN-IPR8041AKAN (BLF4H-STL)	۳۰
• 1/3" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 2560*1440/25fps • Min illumination: Color 0.1 Lux • Support human detection • Intelligence detection: Perimeter, Single Virtual fence • DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog • Smart IR up to 30m • Operating Temperature : -35° to +55°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP66) • آشکارساز هوشمند انسان • عدم پشتیبانی کارت حافظه • مجهز به میکروفون داخلی • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم • بخش کروی فلزی ، بخش پایه پلاستیکی	182 x 64.5 x 64.8	SN-IPR5142HYDN (OL4CE)	۳۱
• 1/3" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 2592*1520/25fps • Min illumination: Color 0.1 Lux • Support human based detection of intrusion, line crossing • Support ROI , Corridor Mode , HLC • Operating Temperature : -25° to +55°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP66) • آشکارساز هوشمند انسان • مجهز به میکروفون داخلی • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم		SN-IPR5142HZBN (OLC4GN)	۳۲
• 1/3" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 2592*1520/25fps • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.1 Lux • Support ROI , Corridor Mode , HLC • Operating Temperature : -30° to +50°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • آشکارساز هوشمند انسان • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم		SN-IPR5142FVD (OLC4G)	۳۳
• 1/3" USA OmniVision High level CMOS (OV4689) • Hisilicon DSP Chipset • 4 Megapixel IP Camera • True WDR > 120dB • Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/25fps • Fixed lens 2.8mm • 2 pcs Powered Super Flux LED • Min illumination: Color 0.05 Lux • ROI , Defog , ICR , Corridor Mode • Operating Temperature : -20° to +50°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • لنز ثابت 2.8mm • مادون قرمز ۳۰ متری • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • عدم پشتیبانی کارت حافظه • فاقد ورودی و خروجی صوت و آلارم	Ø110 x 85.4	SN-IPV57/04EFDR (OD4H)	۳۴
• 1/3" USA OmniVision High level CMOS (OV4689) • 4 Megapixel IP Camera • True WDR > 120dB • Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps • Auto Iris 2.8-12mm • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color: 0.05Lux • ROI , Defog , ICR , Corridor Mode • Operating Temperature : -20° to +50°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • لنز متغیر Auto Iris : 2.8-12mm • مادون قرمز ۳۵ متری • ضد آب (IP66) • بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم • عدم پشتیبانی کارت حافظه	Ø119 x 100	SN-IPR57/04VD/M (OLV4H)	۳۵
• 1/3" Progressive Scan CMOS • 4 Megapixel IP Camera • Maximum Resolution : 2560(H) x 1440 (V)/20fps • Auto Iris 2.7-13.5mm • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color: 0.1Lux • DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog • Intelligent Analysis: Intrusion and Line crossing detection based on human detection • Operating Temperature : -25° to +55°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • لنز متغیر Auto Iris : 2.7-13.5mm • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP66) • بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم • عدم پشتیبانی کارت حافظه	Ø119 x 100	SN-IPR5142BH (OLV4G)	۳۶

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

• 1/2.8" Sony IMX335 progressive scan CMOS • 4M Active Deterrence IR Mini Dome Camera • True WDR > 120dB • Max. 4MP(2592×1520) @25/30fps resolution • Fixed lens 2.8mm • Min illumination: Color 0.03 Lux • Support face, human, vehicle detection • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Built-in microphone and speaker • Support strobe light and audio alarm to warn intruders off • Edge Storage : Max 128GB • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Built-in SD card slot 256GB, IP66, PoE • Operating Temperature : -30° to +55°	• دوربین مینی دام ۴ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • لنز ثابت 2.8mm • مادون قرمز ۱۵ متری • دارای میکروفن داخلی و بلندگو • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • ضد آب (IP66) • ضد ضربه (IK10) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	SN-IPV8040EKAA (ON4SP)		۳۷
• 1/3" USA OmniVision High level CMOS (OV4689) • 4 Megapixel IP Camera • True WDR > 120dB • Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/25fps • Fixed Lens 2.8mm • Min illumination: Color 0.01 Lux • Edge Storage : Max 128GB • ROI , Defog , ICR • Built-in Microphone • Operating Temperature : -40° to +60°	• دوربین مینی دام دکوراتیو ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • لنز ثابت 2.8mm • مادون قرمز ۱۰ متری • دارای میکروفن داخلی بسیار حساس • مجهز به ورودی-خروجی صوت • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی	SN-IPD57/41ZDR/B (OS4H)		۳۸
• 1/3" USA OmniVision High level CMOS (OV4689) • 4 Megapixel IP Camera • True WDR > 120dB • Maximum Resolution : 2592(H) x 1520 (V)/20fps • Motorized lens & Auto Iris 2.8-12mm • Min illumination: Color: 0.01Lux • Edge Storage : Max 128GB • ROI , Defog , ICR , Corridor Mode • Operating Temperature : -30° to +60°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • لنز موتوردار 2.8-12mm • مادون قرمز ۳۰ متری • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی	SN-IPV57/41UDR/Z (OM4HZ)		۳۹
• 1/1.8" Smartsens SC4210 progressive scan CMOS • 4MP Full-color Fixed Eyeball Network Camera • Maximum Resolution : 2560×1440/25fps • True WDR > 120dB • Min illumination: Color 0.001 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Support face, human and vehicle detection • Intelligence analysis: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio input/output, 1/1 alarm input/output • Built-in microphone • Built-in micro SD slot 256GB, IP66, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دید در شب Starlight با سنسور ۱/۱.۸ اینچ • Super WDR • لنز ثابت 2.8mm • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP66) • مجهز به میکروفن داخلی • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم	SN-IPR8041HCBN (OL4-STL)		۴۰
• 1/1.8" Smartsens SC4210 progressive scan CMOS • 4MP Starlight IR Eyeball Network Camera • Maximum Resolution : 2560×1440/25fps • True WDR > 120dB • Min illumination: Color 0.0005 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Support face, human and vehicle detection • Intelligence analysis: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio input/output, 1/1 alarm input/output • Built-in microphone and speaker • Built-in micro SD slot 256GB, IP66, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل Full-color با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دید در شب Ultra Starlight با سنسور ۱/۱.۸ اینچ • Super WDR • لنز ثابت 4mm • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • برد نورافکن ۲۰ متر • ضد آب (IP66) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • مجهز به میکروفن داخلی و بلندگو • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	SN-IPR8041HCAW (OL4L-Ultra)		۴۱

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

• 1/1.8" Smartsens SC4210 progressive scan CMOS • 4MP Starlight IR Eyeball Network Camera • Maximum Resolution : 2560×1440/25fps • True WDR > 120dB • Min illumination: Color 0.0005 Lux • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Support face, human and vehicle detection • Intelligence analysis: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio input/output, 1/1 alarm input/output • Built-in microphone and speaker • Built-in micro SD slot 256GB, IP66, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سقفی ۴ مگا پیکسل Full-color با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دید در شب Ultra Starlight با سنسور 1/1.8 اینچ • Super WDR • لنز ثابت 4mm • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • برد نورافکن ۳۰ متر • ضد آب (IP66) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • مجهز به میکروفن داخلی و بلندگو • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	SN-IPR8041CQAW (OL4HA-Ultra)		۴۲
• 1/3" Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 2560×1920 / 20fps • 18 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.1 Lux • Anti Reflelection IR • Support DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog • Operating Temperature : -35° to +55°	• دوربین مینی بولت ۵ مگا پیکسل با پردازش H265+ • مادون قرمز ۲۰ متری • لنز ثابت 4mm • ضد آب (IP67) • آشکارساز هوشمند انسان • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز	SN-IPR5150BSDN-B (BLC5EC)		۴۳
• 1/2.8" Sony IMX335 Progressive Scan CMOS • Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps resolution • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.03 Lux • Anti Reflelection IR • Support face, human and vehicle detection • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Built-in micro SD slot 256GB, IP67, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین بولت ۵ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت ۲.۸mm • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم	SN-IPR8050BYAN (BLC5SY)		۴۴
• 1/2.8" Sony IMX335 Progressive Scan CMOS • Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps resolution • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.03 Lux • Anti Reflelection IR • Support face, human and vehicle detection • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Built-in micro SD slot 256GB, IP67, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین بولت ۵ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت ۲.۸mm • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم	SN-IPR8050BYBN (BLC5SY)		۴۵
• 1/2.7" progressive scan CMOS • Max. 5MP(2880×1620) @25fps resolution • Min illumination: Color: 0.03Lux • 2.7~13.5mm motorized lens • 30 pcs IR LEDs • DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC • Built-in SD card slot • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Operating Temperature : -30° to +55°	• دوربین بولت ۵ مگا پیکسل با پردازش H265+ • لنز موتورایز : 2.7-13.5mm Auto Iris • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • بدون ورودی و خروجی صوت و آلارم	SN-IPR8150BZBN-Z (BLV5LZ)		۴۶
• 1/2.8" Sony IMX335 Progressive Scan CMOS • Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps resolution • True WDR > 120dB • Support strobe light and audio alarm to warn intruders off • Min illumination: Color 0.03 Lux • Support face, human, vehicle detection • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Built-in micro SD slot 256GB, IP66, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین بولت ۵ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • مجهز به بلندگوی هشدار دهنده صوتی و نورافکن چشمک زن به محض آشکارسازی دقیق انسان و اتومبیل در محدوده تعریف شده با پردازنده هوشمند • Super WDR • لنز موتوردار : 2.7-13.5mm Auto Iris • مجهز به میکروفن داخلی و بلندگوی هشدار • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP66) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم	SN-IPR8050CBAA (BLV5-DTR)		۴۷

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

• 1/2.8" Sony IMX335 Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 2592×1944 / 25fps • True WDR > 120dB • 2 pcs Powered Super Flux LED • Edge Storage : Max 256GB • Min illumination: Color 0.03 Lux • Support face, human, vehicle detection • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سلفی ۵ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • ضد آب (IP67) • ضد ضربه (IK10) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم	Ø110 x 85.4	SN-IPV8050EFAR-B (OB5) 	۴۸
• 1/3" GC4653 Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 2560×1920 / 20fps • LED Range: IR range up to 20m White LED range up to 15m • Min illumination: Color 0.1 Lux • Support human detection • Intelligent detection: Perimeter, Single Virtual fence • DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog • Built-in Microphone • Built-in Micro SD slot, up to 256GB • Operating Temperature : -35° to +55°	• دوربین سلفی ۵ مگا پیکسل Smart Full-color با پردازش H265+ • فعال شدن نورافکن سفید به محض آشکارسازی انسان • محدوده روشنایی تا ۲۰ متر • لنز ثابت 4mm • ضد آب (IP66) • مجهز به میکروفن • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	Ø118.2 x 103.6	SN-IPR5150CCBS (OWL5) 	۴۹
• 1/2.8" Sony IMX335 Progressive Scan CMOS • Max. 5MP(2592×1944) @25/30fps resolution • True WDR > 120dB • Support strobe light and audio alarm to warn intruders off • Min illumination: Color 0.03 Lux • Support face, human, vehicle detection • WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Built-in micro SD slot 256GB, IP66, PoE • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سلفی ۵ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • مجهز به بلندگوی هشدار دهنده صوتی و نورافکن چشمک زن به محض آشکارسازی دقیق انسان و اتومبیل در محدوده تعریف شده با پردازنده هوشمند • Super WDR • لنز ثابت 2.8mm • مجهز به میکروفن داخلی • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • مادون قرمز ۳۰ متری • ضد آب (IP66) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم		SN-IPR8050HCAA (OL5-DTR) 	۵۰
• 1/2.5" Sony IMX274 Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 4K(3840×2160) / 3072×2048 / 2592×1520 / 1920×1080 / 25fps • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.01 Lux • Anti Reflelection IR • Support ROI, Corridor Mode, HLC • Operating Temperature : -30° to +50°	• دوربین بولت ۸ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • عدم پشتیبانی کارت حافظه	194.4 x 63 x 63	SN-IPR57/08BYDN (BG8) 	۵۱
• 1/2.8" Sony IMX415 Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 4K(3840×2160) / 3072×2048 / 2592×1520 / 1920×1080 / 25fps • True WDR > 120dB • 24 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.01 Lux • Support face, human, vehicle detection • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Anti Reflelection IR • Support WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Built-in micro SD slot, IP67 • 1/1 audio in/out, 1/1 alarm in/out • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین بولت ۸ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	187.6 x 64 x 64	SN-IPR8080BYAN (BG8N) 	۵۲
• 1/2.8" Sony IMX415 Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 4K(3840×2160) / 3072×2048 / 2592×1520 / 1920×1080 / 25fps • True WDR > 120dB • 30 pcs IR LEDs • Min illumination: Color 0.01 Lux • Anti Reflelection IR • Support face, human, vehicle detection • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Support WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین بولت ۸ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۴۰ متری • لنز موتوردار Auto Iris :2.7-13.5mm • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • ضد آب (IP67) • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلارم • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	232 x 80 x 80	SN-IPR8080BZAN-Z (BGV8N) 	۵۳

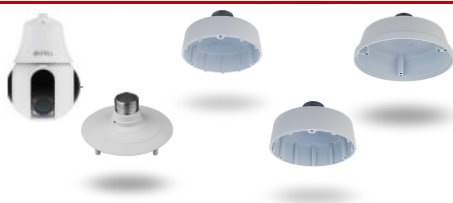
• 1/2.5" Sony IMX274 Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 4K(3840×2160) / 3072×2048 / 2592×1520 / 1920×1080 / 25fps • True WDR > 120dB • 2 pcs Powered Super Flux LED • Min illumination: Color 0.01 Lux • Anti Reflektion IR • Support ROI, Defog, HLC, Corridor mode, DLS • Operating Temperature : -30° to +50°	• دوربین سقفی ۸ مگا پیکسل با پردازش H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP67) • عدم پشتیبانی کارت حافظه • مجهز به ورودی-خروجی صوت	Ø118.2 x 103.6	SN-IPR57/08CCDN (OG8) 	۵۴
• 1/2.8" Sony IMX415 Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 4K(3840×2160) / 3072×2048 / 2592×1520 / 1920×1080 / 25fps • True WDR > 120dB • Min illumination: Color 0.01 Lux • Support face, human, vehicle detection • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Support WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سقفی ۸ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۳۰ متری • لنز ثابت 2.8mm • ضد آب (IP66) • مجهز به میکروفون • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلام • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	Ø118.2 x 103	SN-IPR8080CNAN (OG8N) 	۵۵
• 1/2.8" Sony IMX415 Progressive Scan CMOS • Maximum Resolution : 4K(3840×2160) / 3072×2048 / 2592×1520 / 1920×1080 / 25fps • True WDR > 120dB • Min illumination: Color 0.01 Lux • Support face, human, vehicle detection • Intelligent detection: Perimeter, Single virtual fence, Double virtual fences, Loiter, Converse, People counting • Support WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog • Operating Temperature : -40° to +55°	• دوربین سقفی ۸ مگا پیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • True WDR • مادون قرمز ۴۰ متری • لنز موتوردار 2.7-13.5mm • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • ضد آب (IP66) • ضد ضربه (IK10) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلام • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی	Ø130 x 112	SN-IPV8080EEAR (OM8HZ) 	۵۶
• 1/1.7" Sony IMX226 Progressive Scan CMOS • 12 Megapixel IP Camera (4K) • Maximum Resolution : 4000 x 3000 / 20fps • 4096 x 2160 / 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 25fps • Motorized lens & Auto Iris 4.1-12.8mm • 8pcs Giant Super Flux • Min illumination : Color : 0.009 Lux • Edge Storage : Micro SD/SDHC/SDXC Slot Max 128GB • 9:16 Corridor Mode / ROI, Defog, ICR • Operating Temperature : -40° to +60°	• دوربین بولت ۱۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ مجهز به لنز موتوردار • Auto Iris : 4.1-12.8mm • مادون قرمز ۸۰ متری • ضد آب (IP67) • مجهز به ورودی-خروجی صوت • مجهز به ورودی-خروجی آلام • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی	Ø110 x D377	SN-IPR57/80AKDN/Z (BL12H) 	۵۷
• 1/1.7" Sony IMX226 Progressive Scan CMOS • 12 Mega Pixel Solution : Max 4000 x 3000 @ 20 fps • 4096 x 2160 / 3840 x 2160 / ... @ 25 fps • Eye lens: 12Mega pixel 6th Gen. 1.8mm • Min illumination : Color 0.009 Lux • Edge Storage : Micro SD/SDHC/SDXC Slot Max 128GB • 6pc High Powered Super Flux LED 850nm • 10 m IR distance • De-warping: 4PTZ, Fisheye, 180/360 degrees Panorama • Mounting: Wall & Ceiling Mountable • Power: 12V DC port/POE Class3 802.3af/Max 8W • Operating Temperature : -30° to +60°	• دوربین دکوراتیو ۱۲ مگاپیکسل FishEye با پردازش H265+ • نصب سقفی با زاویه ۳۶۰ درجه و امکان ایجاد ۷ تصویر قابل تنظیم • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی • مادون قرمز ۱۰ متری • مجهز به میکروفون داخلی • ورودی و خروجی صوت و آلام • ضد آب (IP67) • امکان نصب بر روی پایه بلند سقفی و دیواری	Ø162 x H50.8	SN-IPV57/80HDR (Fish eye-12MP) 	۵۸
• Four 1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS • 32 Megapixel IP Camera • Max. Resolution: 7680 x 4320/25fps • Angle of View 360°×360° • Min illumination : Color: 0.002 Lux / B/W: 0.0002 Lux • H.265/H.264 Triple-stream encoding • Stream1: 7680×4320 @25fps, 5760×3240/3840×2160 @25fps/30fps • Stream2: 2560×1440/1080P/D1 @25fps/30fps • Stream3: 720P/640×360/D1 @25fps/30fps • Unique De-warping Image • Support Camera & Software De-warping • Audio 1ch Audio In, 1ch Audio Out, 2ch Built-in MIC • Alarm 1ch Alarm In, 1ch Alarm Out • ROI, Defog, HLC, • BLC, AWB, AGC, EIS, IVS • IP66 • Operating Temperature : -30° to +60°	• دوربین پانورامای ماتری سنسور ۷۲۰ درجه ۳۲ مگا پیکسل با پردازش H265+ • پشتیبانی به وسیله نرم افزار ویژه با انواع فرمت های نمایش و کنترل • چهار عدد لنز ثابت 2.2mm • مجهز به ورودی-خروجی صوت • دارای ۲ عدد میکروفون داخلی • مجهز به ورودی-خروجی آلام • ضد آب (IP67)	112.2 x 112.2 x 90	SN-IPP5790DDN (PAN32MP) 	۵۹

• 1/2.8" Sony IMX335 Progressive Scan CMOS & True Day/Night / ICR Filter • Resolution / FPS: 5MP(2560x1920) / 25fps (5MP real time) • 12X Optical Zoom (Auto Iris:4.7-56.4mm) & 16X Digital Zoom • Smart IR Range: 80m • WDR: ≥120dB • Illumination: Color:0.01Lux • Edge Storage : Max 128GB • Multiple Streams • Pan/Tilt Speed: Pan:0.1-180/s , Tilt: 0.1-90/s • FOV: 7.56-69.7 Degree • Operating Temperature: -50 - +60 Degree • Operating Humidity: 0% - 90% RH • Audio I/O: 1ch Audio In , 1ch Audio Out • Alarm I/O: 2ch Alarm In , 1ch Alarm Out • Ingress Protection IP66,TVS4000V • Power Supply: DC12V/POE+ (802.3at)	• دوربین دکوراتیو متحرک سریع شبکه H265+ • ۵ مگاپیکسل (تنها اسپیددام مادون قرمز متقارن درجهان) • دارای زوم اپتیکال 12X • مادون قرمز هوشمند ۸۰ متری • True WDR • Auto Tracking • ضد آب (IP66) • ورودی و خروجی صوت • ۲۰ ورودی آلارم و ۱ خروجی آلارم • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی • پایه سقفی (اختیاری)	SN-IPS5950CDR/Z12 (PM5)  321 x 222 x 146	۶۰
• 1/2.8" Sony IMX307 Progress Scan CMOS • Color: 0.001Lux , B&W: 0.01Lux , IR ON 0 Lux • 24X Optical Zoom (Auto Iris: 5-125mm) & 16X Digital Zoom • Smart IR Range: 150m • WDR: ≥120dB • Support face, human, vehicle detection and capturing • Intelligent detection: intrusion, single line crossing, double line crossing, loitering, wrong way, illegal parking, people counting • Auto Tracking • Anti-reflection Optical Glass to increase IR transmission • Edge Storage : Max 256GB • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • Pan/Tilt Speed: Pan:0.1-180/s , Tilt: 0.1-90/s • FOV: 58.4-2.1 Degree • Support 3D DNR, WDR, ICR, Defog, Anti-shake • PTZ Mode: 6 Track, 12 Scan, 12 Tour (up to 32 presets per tour) • Operating Temperature: -40 - +60 Degree • Operating Humidity: 0% - 90% RH • Audio I/O: 1ch Audio In, 1ch Audio Out • Alarm I/O: 2ch Alarm In, 1ch Alarm Out • Power Supply: DC12V/PoE+ • IP66 , TVS4000V	• دوربین متحرک سریع شبکه ۲ مگاپیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دارای زوم اپتیکال 25X • با محدوده ۵ به ۱۲۵ میلی متری • مادون قرمز هوشمند ۱۵۰ متری • True WDR • Auto Tracking • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • ۱۰ ورودی و ۱ خروجی صوت • ۲۰ ورودی آلارم و ۱ خروجی آلارم • ضد آب (IP66) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • پایه فقط دیواری	SN-IPS5924TDR-Z25 (PZ2N25)  Φ173.2 x 292.6	۶۱
• 1/2.8" IMX335 Sony progressive scan CMOS • 5MP 30X Laser PTZ Network Camera • Color: 0.07Lux , IR ON 0 Lux • 30X Optical Zoom (Auto Iris: 5.3-159mm) & 16X Digital Zoom • Resolution / FPS: 2592x1944 / 25fps • Smart IR distance up to 150 m • Edge Storage : Max 256GB • Support Power-off Memory and 3D Positioning • Presets: 400 • PTZ Mode: 6 Track, 12 Scan, 12 Tour (up to 32 presets per tour) • Pan/Tilt Speed: Pan:180/s , Tilt: 90/s • FOV: 55°-2.3° • Support face, human and vehicle detection • WDR, 3D DNR, ICR, HLC, BLC, Defog • Intelligent analysis: Perimeter, Single Virtual Fence, Double Virtual Fences, Loiter, Converse, People Counting • Operating Temperature: -40 - +60 Degree • Operating Humidity: 0% - 90% RH • Audio I/O: 1ch Audio In, 1ch Audio Out • Alarm I/O: 2ch Alarm In, 2ch Alarm Out • CVBS Output • Power Supply: AC24V/Hi-POE (IEEE802.3at) • IP66 , TVS4000V	• دوربین متحرک سریع شبکه ۵ مگاپیکسل با پردازشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دارای زوم اپتیکال 30X • مادون قرمز هوشمند ۱۵۰ متری • True WDR • Auto Tracking • آشکارساز هوشمند چهره ، انسان و اتومبیل • ورودی و خروجی صوت • ۲۰ ورودی آلارم و ۲ خروجی آلارم • ضد آب (IP66) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • پایه فقط دیواری	SN-IPS8650TDR-Z30 (PZ5N30)  Φ173 x 292	۶۲

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

• 7-inch 3MP 30X Laser PTZ Network Camera • 1/2.8" Sony IMX123 progressive scan CMOS • Color: 0.01Lux, IR ON 0 Lux • 30X Optical Zoom (Auto Iris: 4.5-135mm) & 16X Digital Zoom • Resolution / FPS: 2048x1536 / 25fps • Smart IR distance up to 400m • Edge Storage : Max 128GB • Support Power-off Memory and 3D Positioning • Presets: 400 • PTZ Mode: 6 Track, 12 Scan, 12 Tour (up to 32 presets per tour) • Pan/Tilt Speed: Pan:180/s, Tilt: 90/s • FOV: 59.8-2.3 Degree • 3D DNR, True WDR, ICR, IVS, Defog • IVS: Perimeter, Single Virtual Fence, Double Virtual Fences, Loiter, Multi Loiter, Object Left, Object Removed, Abnormal Speed, Converse, Illegal Parking • Operating Temperature: -40 - +60 Degree • Operating Humidity: 0% - 90% RH • Audio I/O: 1ch Audio In, 1ch Audio Out • Alarm I/O: 7ch Alarm In, 2ch Alarm Out • CVBS Output • Power Supply: AC24V/Hi-POE • IP66, TVS4000V	• دوربین متحرک سریع شبکه ۳ مگاپیکسل با برداش H265+ • دارای زوم اپتیکال 30X • مادون قرمز لیزری هوشمند ۴۰۰ متری • True WDR • Auto Tracking • ورودی و خروجی صوت • ورودی آلارم و ۲ خروجی آلارم • ضد آب (IP66) • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی • پایه سقفی (اختیاری)	SN-IPS57/30MDL/ZSD30 (PZ5N30-Laser)  ۶۳
• 1/2" IMX385 Sony Progressiv Scan CMOS • Color: 0.001Lux, B&W: 0.0001Lux, IR ON 0 Lux • 37X Optical Zoom (Auto Iris: 6-222mm) & 16X Digital Zoom • Smart IR Range: 200m • WDR: ≥120dB • Support face, human, vehicle detection and capturing • Intelligent detection: intrusion, single line crossing, double line crossing, loitering, wrong way, illegal parking, people counting • Auto Tracking • Anti-reflection Optical Glass to increase IR transmission • Edge Storage : Max 128GB • Maximum Resolution : 1920(H) x 1080(V)/25fps • Pan/Tilt Speed: Pan:0.1-180/s, Tilt: 0.1-90/s • FOV: 58.4-2.1 Degree • 3D DNR, HLC, Anti-shake, BLC, ICR, IVS, Defog • Operating Temperature: -40 - +60 Degree • Operating Humidity: 0% - 90% RH • Audio I/O: 1ch Audio In, 1ch Audio Out • Alarm I/O: 7ch Alarm In, 2ch Alarm Out • Power Supply: AC24V/Hi-POE • IP66, TVS4000V	• دوربین متحرک سریع شبکه ۲ مگاپیکسل با برداشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دید در شب Real Starlight با سنسور ۱/۲ اینچ • دارای زوم اپتیکال 37X • با محدوده ۶ به ۲۲۲ میلی متر (برد بلند) • مادون قرمز هوشمند ۲۰۰ متری • True WDR • Auto Tracking • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • امکان تنظیم برای دریافت تصویر • ۵۰ فریم در ثانیه • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • ورودی و خروجی صوت • ورودی آلارم و ۲ خروجی آلارم • ضد آب (IP66) • پشتیبانی کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی • پایه سقفی (اختیاری)	SN-IPS5921MDR-Z37 (PZ2ST37)  ۶۴
• 7-inch 5MP 40x IR PTZ Network Camera • 1/2.8" IMX123 Sony Progressiv Scan CMOS • Color: 0.01Lux, IR ON 0 Lux • 40X Optical Zoom (Auto Iris: 4.98-199.2mm) & 16X Digital Zoom • Resolution / FPS: 2560x1920 / 25fps (5MP real time) • Smart IR Range: 200m • WDR: ≥120dB • Support face, human, vehicle detection and capturing • Intelligent detection: intrusion, single line crossing, double line crossing, loitering, wrong way, illegal parking, people counting • Auto tracking • Anti-reflection Optical Glass to increase IR transmission • Edge Storage : Max 256GB • Support Power-off Memory and 3D Positioning • Pan/Tilt Speed: Pan:180/s, Tilt: 90/s • FOV: 59.1-1.8 Degree • 3D DNR, WDR, ICR, IVS, Defog, Anti-shake, ROI • Operating Temperature: -40 - +60 Degree • Operating Humidity: 0% - 90% RH • Audio I/O: 1ch Audio In, 1ch Audio Out • Alarm I/O: 7ch Alarm In, 2ch Alarm Out • Power Supply: AC24V/Hi-POE • IP66, TVS4000V	• دوربین متحرک سریع شبکه ۵ مگاپیکسل با برداشگر هوش مصنوعی با فرمت فشرده سازی H265+ • دارای زوم اپتیکال 40X • با محدوده ۵ به ۲۰۰ میلی متر (برد بلند) • مادون قرمز هوشمند ۲۰۰ متری • True WDR • Auto Tracking • آشکارساز هوشمند چهره، انسان و اتومبیل • مجهز به شیشه ضد انعکاس مادون قرمز • ورودی و خروجی صوت • ورودی آلارم و ۲ خروجی آلارم • ضد آب (IP66) • پشتیبانی کارت حافظه ۲۵۶ گیگابایتی • پایه سقفی (اختیاری)	SN-IPS5953MDR-Z40 (PZ5N40)  ۶۵
• Support Network control model, It has unique IP address. • Support ONVIF protocol, realize the control to PTZ. • Support Auto-search the ONVIF devices in LAN • Support Max 253pcs front-end equipments in one LAN. • Support Offline search & add devices. • Support control IP PTZ to call and set Presets, zoom, focus functions. • Support adding the front-end equipments's parameter in IE Browser. • 160x32 blue LED display, can display IP PTZ's status info	• کبیرد پیشرفته شبکه مجهز به Joystick	SN-CC70NKB (IPKEY)  ۶۶

	• پایه دیواری صنعتی دوربین متحرک MDR	268 x 168 x 199	SN-BK349	۶۷
	• پایه بلند سقفی صنعتی دوربین متحرک MDR	Φ121 x 250	SN-BK348	۶۸
	• پایه دیواری صنعتی دوربین سقفی UDR و UDN	214 x 130 x 176.4	SN-CBK624	۶۹
	• پایه دیواری صنعتی دوربین متحرک CDR	187.4 x 76.9 x 145	SN-CBK641	۷۰
	• پایه بلند سقفی صنعتی دوربین متحرک CDR	129.5 x 99 x 76.9	SN-CBK640	۷۱
	• پایه دیواری صنعتی سقفی دوربین Fisheye	214.3 x 130.5 x 151.5	SN-CBK636	۷۲
	• پایه بلند سقفی صنعتی دوربین Fisheye	Φ130.5 x 302	SN-CBK637	۷۳
	• پایه دیواری صنعتی دوربین سقفی UDR , CMDR , CLDR , VD , ALDN	215 x 140 x 107	SN-BK344	۷۴
	• رابط صنعتی جهت نصب دوربین های اسپیدام BDR در گوشه های خارجی سازه	247.6 x 180 x 143.5	SN-BK605	۷۵
	• رابط صنعتی جهت نصب پایه یا دوربین در گوشه های خارجی سازه	121 x 120 x 67.8	SN-CBK626	۷۶
	• جعبه صنعتی فلزی استوانه ای ضدآب دکوراتیو جهت نصب دوربین بولت باکس های BS, BY, BZ, CB, HK • نگهدارنده کابل و متعلقات	Ø110 x 48	SN-CBK656A (Junction Box)	۷۷
	• جعبه صنعتی فلزی استوانه ای ضدآب دکوراتیو جهت نصب دوربین بولت باکس های AK, AP, DK, DQ • نگهدارنده کابل و متعلقات	Ø121 x 46	SN-CBK649B (Junction Box)	۷۸

	• واسط صنعتی فلزی اتصال کیس دوربین های EF, HZ به پایه جهت نصب دیواری	Ø109 x 65	SN-CBK202 	۷۹
	• واسط صنعتی فلزی اتصال کیس دوربین های CN , CC به پایه جهت نصب دیواری	Ø118 x 68	SN-CBK203 	۸۰
	• واسط صنعتی فلزی اتصال کیس دوربین های EE , UDR به پایه جهت نصب دیواری	Ø122.8 x 68	SN-CBK201 	۸۱
	• واسط صنعتی فلزی اتصال کیس دوربین پانورامای HDR به پایه جهت نصب دیواری	Ø130.5 x 62	SN-CBK207 	۸۲
	• واسط صنعتی فلزی اتصال کیس دوربین حرارتی CT به پایه جهت نصب دیواری	Ø145 x 73	SN-CBK206 	۸۳
	• پایه صنعتی دیواری جهت اتصال به واسطه های CBK206, CBK207 جهت نصب دیواری دوربین های سقفی CDR, CBK203, CBK202, CBK206, CBK207	141 x 116.2 x 116.2	SN-CBK501 	۸۴
	• پایه صنعتی سقفی جهت اتصال به واسطه های CBK206, CBK207 جهت نصب فاصله دار دوربین های سقفی از سقف CDR, CBK203, CBK202, CBK206, CBK207	Ø140 x 264	SN-CBK402 	۸۵
	• پایه مخصوص شیب دار برای دوربین ZDR جهت افزایش زاویه دید افقی	Ø99 x 55	SN-CBK634 	۸۶